


MK11A

Antorcha TIG refrigerada por aire

200A DC, 150A AC @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7, Electrodo de 1.6mm a 3.2mm

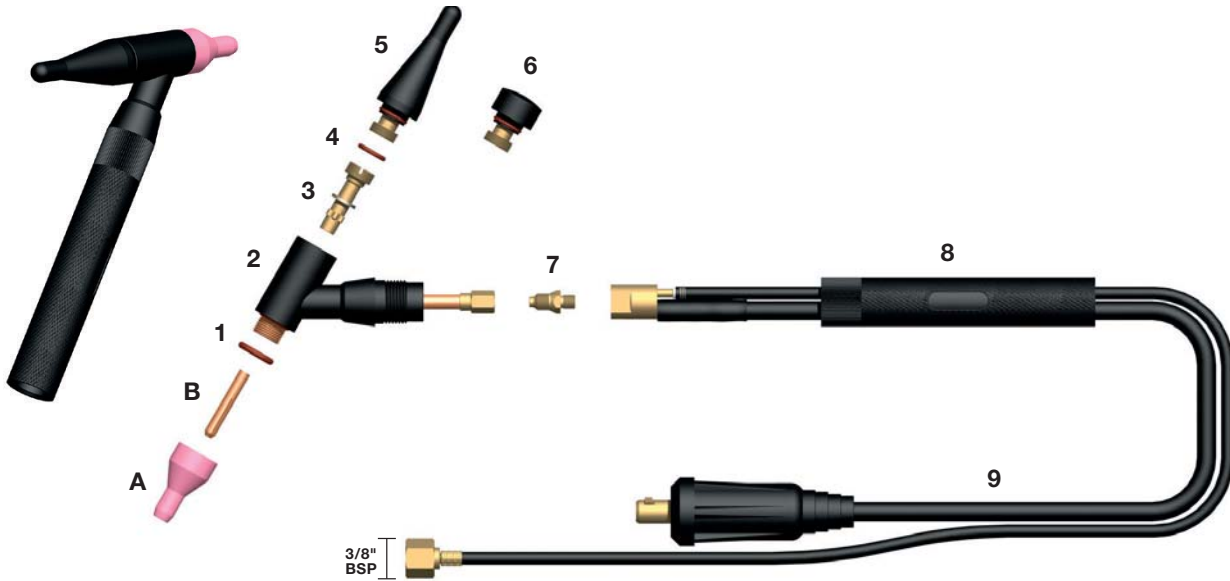

Modelo

Código	Descripción
112621	Antorcha MK11A x 15ft (4.5m)

Toberas cerámicas estándar

Código	Descripción
A 889705	Tobera cerámica 1/4"/6mm
889706	Tobera cerámica 3/8"/10mm
889707	Tobera cerámica 1/4"/6mm
889708*	Tobera cerámica 3/8"/10mm

Porta tungstenos

Código	Descripción
B 889889	Porta tungstenos 1/16"/1.6mm
889900*	Porta tungstenos 3/32"/2.4mm
889901	Porta tungstenos 1/8"/3.2mm

Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 BS207	Junta tórica silicona
2 112701	Cuerpo antorcha con adaptador
3 889902*	Difusor con arandela
4 0105-27	Junta tórica tapa
5 112698*	Tapa larga
6 112602	Tapa corta
7 P9021	Adaptador
8 112609	Empuñadura negra
9 MK2ACL	Cable potencia x 15ft/4.5m c/adaptador potencia
NI 889903	Adaptador
NI B1537-30	Forro protección x 10ft/3m